


STA360 persstoppers

DN12 - DN2200 | testdruk 2 Bar tot maximaal 100 Bar

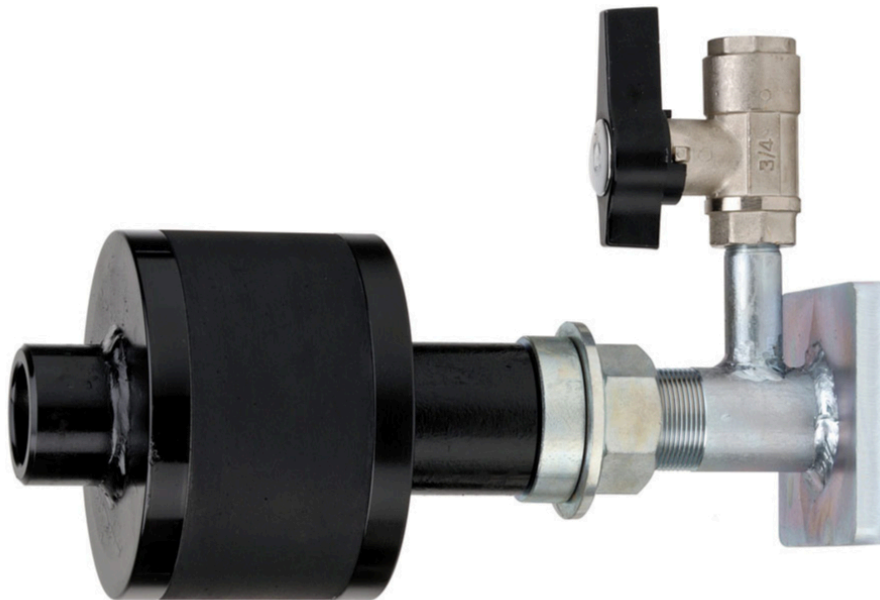

Voor veilige (hydrostatische) druktesten
Standaard met kogelkraan en gelagerde zeskantmoer
Hoogwaardige stabiele mechanische persstopper

Absoluut veilig druk testen

De stabiele, zwaar uitgevoerde STA360 persstoppers voor hydrotesten zijn in diverse DN maten leverbaar tot maximaal DN2200. De maximale testdruk verschilt uiteraard per diameter, variërend van 100 Bar voor de kleinste maten tot 2 Bar voor de zeer grote maten. De STA360 stoppers worden standaard geleverd met een kogelkraan om het af te persen systeem te vullen, legen of ontluchten. De zeskantmoer is voorzien van een kogeltaatslager.

Diverse druktrappen

Naast de STA360 serie is een lichtere STA350 serie leverbaar. Bekijk de verschillende folders met tabellen om de exacte maximum druk te bepalen. Voor de veiligheid moeten deze mechanische afsluiter ALTIJD afdoende worden gestempeld. De STA persstoppers zijn daarvoor standaard voorzien van een stempelplaat. Neem in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften in acht en raadpleeg vooraf de bedieningsvoorschriften.





STA360 persstoppers

Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Bereik	Gewicht	Maximale testdruk*
03600001	STA360 persstopper	DN 12	11-13 mm	0,40 kg	100,0 Bar
03600002	STA360 persstopper	DN 14	13-19 mm	0,44 kg	100,0 Bar
03600003	STA360 persstopper	DN 20	18-25 mm	0,49 kg	100,0 Bar
03600004	STA360 persstopper	DN 25	23-30 mm	0,66 kg	100,0 Bar
03600005	STA360 persstopper	DN 30	28-35 mm	0,84 kg	100,0 Bar
03600006	STA360 persstopper	DN 35	33-40 mm	0,85 kg	100,0 Bar
03600007	STA360 persstopper	DN 40	38-45 mm	0,90 kg	100,0 Bar
03600008	STA360 persstopper	DN 50	48-55 mm	1,36 kg	100,0 Bar
03600009	STA360 persstopper	DN 60	58-65 mm	1,48 kg	100,0 Bar
03600010	STA360 persstopper	DN 65	60-70 mm	1,52 kg	100,0 Bar
03600011	STA360 persstopper	DN 70	65-75 mm	1,64 kg	100,0 Bar
03600012	STA360 persstopper	DN 75	73-80 mm	1,71 kg	100,0 Bar
03600013	STA360 persstopper	DN 80	75-95 mm	2,70 kg	100,0 Bar
03600014	STA360 persstopper	DN 90	85-105 mm	2,80 kg	100,0 Bar
03600015	STA360 persstopper	DN 100	95-115 mm	3,00 kg	100,0 Bar
03600016	STA360 persstopper	DN 110	105-125 mm	3,14 kg	95,0 Bar
03600017	STA360 persstopper	DN 125	120-140 mm	3,43 kg	92,5 Bar
03600018	STA360 persstopper	DN 140	135-155 mm	3,80 kg	90,0 Bar
03600019	STA360 persstopper	DN 150	145-165 mm	4,20 kg	90,0 Bar
03600020	STA360 persstopper	DN 160	155-175 mm	4,27 kg	88,0 Bar
03600021	STA360 persstopper	DN 175	170-190 mm	4,73 kg	85,0 Bar
03600022	STA360 persstopper	DN 190	185-205 mm	6,41 kg	80,0 Bar
03600023	STA360 persstopper	DN 200	195-215 mm	7,10 kg	80,0 Bar
03600024	STA360 persstopper	DN 210	205-225 mm	7,42 kg	77,5 Bar
03600025	STA360 persstopper	DN 225	220-240 mm	8,98 kg	75,0 Bar
03600026	STA360 persstopper	DN 235	230-250 mm	9,80 kg	70,0 Bar
03600027	STA360 persstopper	DN 250	245-265 mm	10,82 kg	65,0 Bar
03600028	STA360 persstopper	DN 260	255-275 mm	12,21 kg	60,0 Bar
03600029	STA360 persstopper	DN 300	295-315 mm	14,00 kg	60,0 Bar
03600030	STA360 persstopper	DN 310	306-323 mm	13,80 kg	57,0 Bar
03600031	STA360 persstopper	DN 350	345-365 mm	18,20 kg	50,0 Bar
03600032	STA360 persstopper	DN 400	395-415 mm	21,80 kg	35,0 Bar
03600033	STA360 persstopper	DN 450	445-465 mm	30,60 kg	30,0 Bar
03600034	STA360 persstopper	DN 500	495-515 mm	34,40 kg	30,0 Bar
03600035	STA360 persstopper	DN 600	595-615 mm	50,50 kg	25,0 Bar
03600036	STA360 persstopper	DN700	695-715 mm	75,00 kg	20,0 Bar
03600.....	STA360 persstopper zijn op aanvraag leverbaar tot DN 2200				

* Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten de pijpstoppers ALTIJD borgen.